

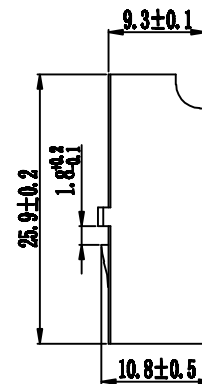
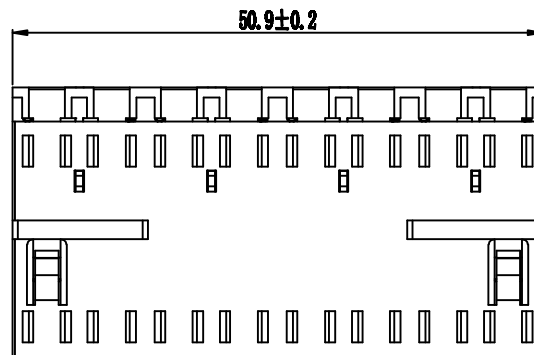
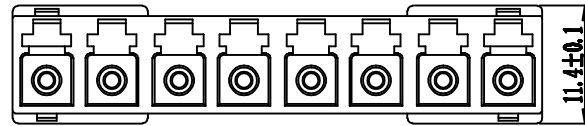


1 2 3 4 5 6

A

A

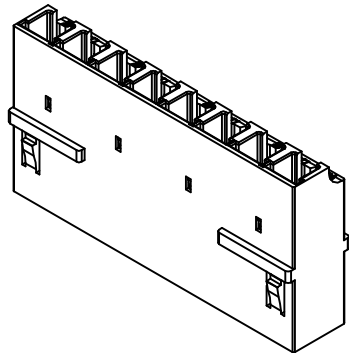

技术要求:

- 1. 插入损耗: $\leq 0.2 \text{ dB}$
- 2. 工作温度: $-40 \text{ (}^\circ\text{C)} \sim +85 \text{ (}^\circ\text{C)}$
- 3. 吊重实验: $\geq 70 \text{ N}$
- 4. 插拔次数: ≥ 500 次

D

D

序号	图纸编号	名称	数量	材料
1	OYH-JS-S-LC-071	八联适配器壳体	1	PC
2	OYH-JS-S-LC-065	八联适配器内轴	4	PC
3	OYH-JS-S-LC-003	陶瓷套管	8	陶瓷

产品名称: LC八联适配器		图号: OYH-JS-ZP-198
绘制: 陈中旭	审核:	批准:
日期: 2020.08.27	日期:	日期:
比例 1:2	单位 mm	版本 A/1
浙江歐亞華通訊設備有限公司 <small>ZHEJIANG ORYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.</small>		

1 2 3 4 5 6